womas® WENTYLATORY PRZEMYSŁOWE	Wentylator promieniowy	WPRM-1
		1000

Temperatura:	20 °C
Gęstość czynnika:	1.2 kg/m^3
Moment bezwładności:	30 kg/m^2

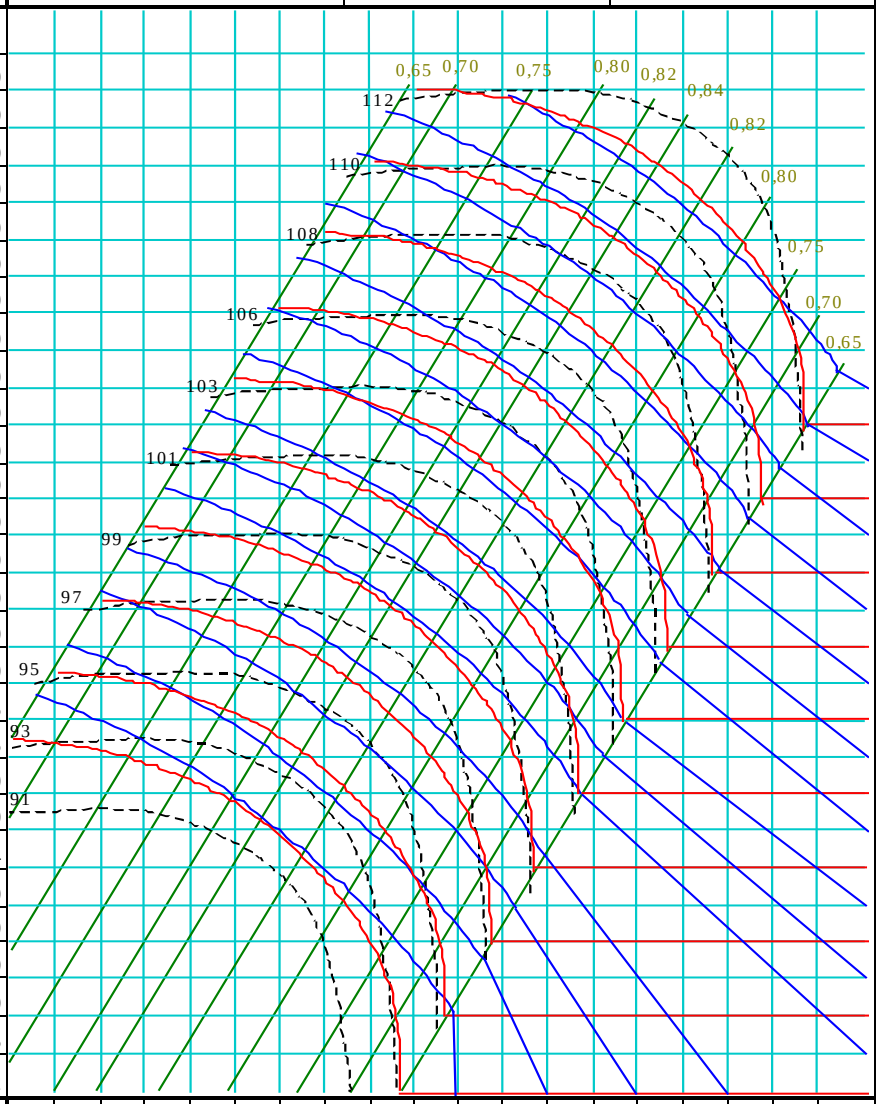

Moc na wale P_W [kW]	Liczba obrotów wirnika n [min^{-1}]	Prędkość obwodowa u [m/s]	Korekcja K [dB] $L_{WA}=L_W-K$ [dB(A)]
31,5	1120	66,2	15
25	1000	59,1	16
20	900	52,6	17
16	800	47	18
12,5	710	41,8	19
10	630	37,2	20
8,0	560	33,2	21
6,3	500	29,6	22
5,0	450	26,5	24
4,0	400	23,7	26

Moc na wale P_W [kW]										1,6		2,0		2,5		3,15			
Wydajność V [m^3/h]	10 000	11 200	12 500	14 000	16 000	18 000	20 000	22 400	25 000	28 000	31 500	35 000	40 000	45 000	50 000	56 000	63 000	71 000	
Wydajność V [m^3/s]	2,8	3,15	3,5	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	10	11,2	12,5	14	16	18	20	
Szybkość przepływu $c_1=c_2$ [m/s]	3,55	4,0	4,5	5,0	5,6	6,3	7,1	8,0	9,0	10	11,2	12,5	14	16	18	20	22,4	25	
Ciśnienie dynamiczne p_d [da Pa = kp/m^2]	0,8	1,0	1,25	1,6	2,0	2,5	3,15	4,0	5,0	6,3	8,0	10	12,5	16	20	25	31,5	40	